

## Z371-B不锈钢、Z371-T铜系列二位二通先导活塞式蒸汽电磁阀〈常闭型〉

### 产品特点

- 01、出口型暨航天、军工指定配套用品
- 02、口径范围:DN08~10
- 03、耐压等级:16kgf/cm<sup>2</sup>
- 04、阀位形式:常闭
- 05、阀体材料:铜锻件(代号:[T]), SS304不锈钢(代号:B)
- 06、适用介质:气体、液体、蒸汽等
- 07、适用介质的运动粘度:≤50CSt (mm<sup>2</sup>/s)
- 08、适合的环境温度:-15~75℃
- 09、密封材料:PTFE(氟塑料, 代号:P)
- 10、泄漏量:常温介质---0.05ml/min(不精确值), 蒸汽---0ml/min
- 11、锥形PTFE阀芯, 先导式结构可任意角度安装, 水平安装线圈垂直向上可延长使用寿命
- 12、电压常规:AC220/AC230/AC240V 50/60Hz, DC24V, 允许波动±10%, 其它电压定制



出口欧美


Z371-08BIVb02-X〞

PTFE锥形密封

用于常温介质泄漏量接近于零

广泛适用于新能源甲醇醇基燃烧器

### 结构图

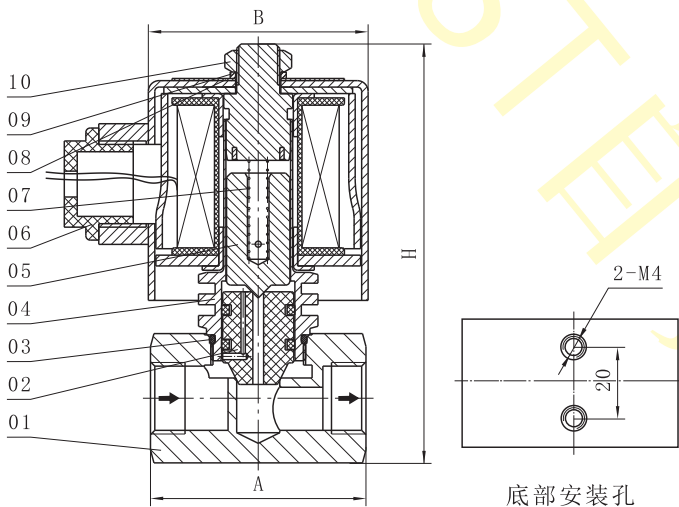

### 零部件材料表

序号	零部件名称	材料
01	阀体	锻造黄铜或SS304不锈钢
02	活塞组件	组合材料
03	O型圈	氟橡胶
04	隔磁管组	组合材料
05	动铁芯组	组合材料
06	线圈	组合材料
07	弹簧	SS304
08	铭牌	铝
09	垫片	SS304
10	锁紧螺母	SS304

### 参数与外形尺寸

型号规格	连接螺纹	流通口径 mm	Kv 值 m³/h	操作压力压差(kgf/cm²)				适用温度 ℃	绝缘等级	防护等级	线圈配置	防爆配置	功率		外形尺寸	重量 (kg)	
				最小压力压差	最大压力压差								VA AC 220V	W DC 24V	长×宽×高 A×B×H		
					空气、水		蒸汽										
					AC	DC	AC										DC
Z371-08(B)	G1/4"	08	1.5	0.1	16	16	16	16	IVb: -29 ~ 180	H	IP65	常规 X  特需 Y BmZ	BmZ	20	20	50×55×100	0.8
Z371-10(B)	G3/8"	10	2.7	0.1	16	16	16	16						20	20	50×55×100	

注: 1、螺纹常规为G螺纹, 也可按用户要求定制ZG(PT)、NPT等螺纹。

2、塑封出线式线圈(X)电气接口NPT1/2〞内螺纹, 塑封带接线盒式线圈(Y)接线盒接口螺纹PG11。

### 特别配置

Z371-D:带指示灯	