

## QY10系列二位三通、QY103系列二位三通不锈钢仪表球阀

### 产品特点

- 公称压力:PN40bar
- 适用介质温度:常规IIIb:-40~150℃, 特需IVb:-40~250℃
- 连接方式:螺纹或带管接头对焊
- 阀芯、密封件磨损可通过调节螺母补偿
- 结构简单, 密封件可更换, 维修拆卸简便
- 结构紧凑, 体积小、重量轻, 流量大、阻力小
- 阀体材料:SS304不锈钢(代号:B), SS316不锈钢(代号:R)  
SS316L不锈钢(代号:L)
- 阀座密封材料:常规氟塑料(PTFE, 代号:P)  
特需对位聚苯(PPL, 代号:P)
- 可任意角度安装
- 三通无流向限制, 三通有T型和L型之分, 请根据本手册P074页三通流向图选择流向

### 零部件材料表

类别		QY10◇-□B QY103◇-□B	QY10◇-□R QY103◇-□R	QY10◇-□L QY103◇-□L
序号	零部件名称	材料		
1	阀体	SS304	SS316	SS316L
2	管接头	SS304	SS316	SS316L
3	密封垫	PTFE	PTFE	PTFE
4	管接头螺母	SS304	SS316	SS316L
5	阀座	常规PTFE, 特需PPL		
6	球体	SS304	SS316	SS316L
7	调节螺母	SS304	SS316	SS316L
8	阀杆	SS304	SS316	SS316L
9	手柄	ABS/CS	ABS/CS	ABS/CS

注:◇---阀座密封材料, □---公称口径。

### 外形尺寸(带管接头对焊)

单位:mm

尺寸 口径	M	QY10					QY103				
		L	B	D	H	W	L	B	D	H	W
DN06	M16×1.5	92	20	12	58	40	92	62	12	58	40
DN10	M20×1.5	110	25	14	71	48	110	68	14	71	48
DN15	M30×1.5	140	35	22	89	60	140	92	22	89	60
DN20	M36×2.0	154	40	28	112	110	154	98	28	112	110
DN25	M42×2.0	190	45	34	146	150	190	130	34	146	150




QY10P-10BH-40  
老型号QJ61F-250P-10




QY1031P-15BH-40  
老型号QJ65F-250P-15

### 结构图

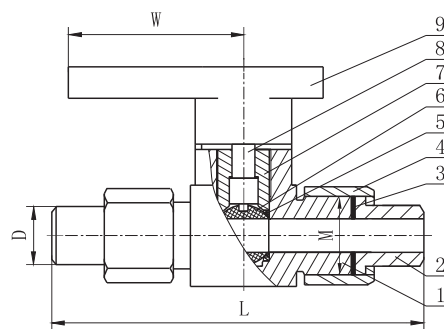

QY10二位二通球阀结构图

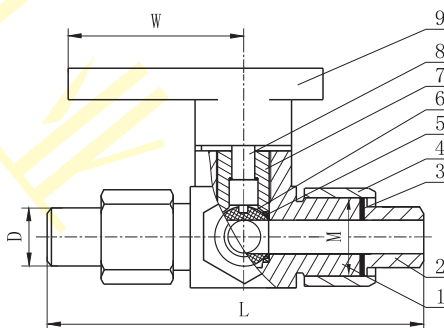

QY103二位三通球阀结构图