

AQ802H-32C-2-d025"粉粒物料运输车/粉罐车专用安全阀 <2019升级新品>

产品特点

- 01、专用型——粉粒物料运输车/粉罐车专用安全阀
- 02、2019升级新品，出口有防尘盖，防止水泥粉从出口进入，粘住阀芯，如右边彩图
- 03、弹簧全启式，喉径 $d_0=25\text{mm}$ (此喉径等同于DN40全启式安全阀)，排量大，在整定压力0.2MPa时排量 $\approx 12\text{m}^3/\text{min}$
普通安全阀在整定压力0.2MPa时的排量如下：
DN32微启式排量 $3.6\text{m}^3/\text{min}$ DN32全启式排量 $8.7\text{m}^3/\text{min}$
DN40微启式排量 $5.9\text{m}^3/\text{min}$ DN40全启式排量 $13.6\text{m}^3/\text{min}$
- 04、无手柄、全封闭，防止因车辆震动安全阀异常开启
- 05、整定压力0.2MPa，整定压力允许偏差： $\pm 0.15\text{bar}$ ，回座压力0.18~0.19MPa
- 06、适用压力：0.16~0.25MPa(详见第11页安全阀的整定压力分级)
- 07、必须垂直向上安装，否则阀芯回座会产生异常
- 08、进口外螺纹，出口内螺纹，有调节圈，可以调节回座压力、排放压力
- 09、适用温度：IVc：-15~200℃
- 10、阀体材料：灰铸铁(代号：C)
- 11、阀瓣密封材料：合金钢(代号：H)




AQ802H-32C-2-d025"


零部件材料表

类别	AQ802H-32C	
序号	零件名称	材料
01	阀体	HT200
02	阀座	35#
03	紧固螺钉	35#
04	调节圈	2Cr13
05	阀瓣	2Cr13
06	弹簧	50CrVA
07	阀杆	2Cr13
08	调节螺杆	45#
09	保护罩	Q235-A
10	防尘盖	304

结构图

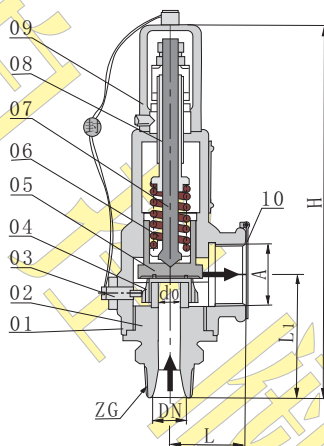

整定压力调整标识

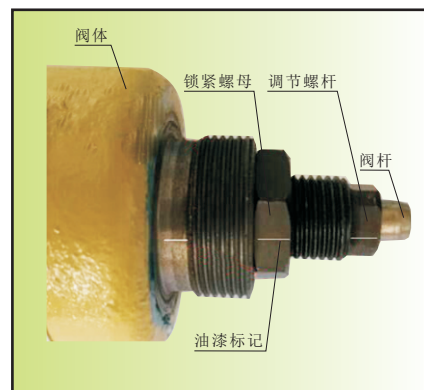

注：整定压力调整后用油漆笔标记【如上图】，可视觉观察，以防止他人私自调整。

外形尺寸

单位：mm

型号	公称通径	d0	ZG	L	L1	A	H	重量(Kg)
AQ802H-32C-2-d025"	DN32	25	ZG1 1/4"	60	60	G1 1/2"	310	2.8