



官网二维码

JZXJ-C碳钢、JZXJ-B不锈钢系列角式针型阀

使用说明书

20230415版



JZXJW-06BH-320

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091


在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098

上海北四特自动化科技有限公司


一、产品特点

- 01、通径范围:DN06~25
02、公称压力:常规PN320bar, 特需PN160bar
03、阀体材料:铸钢WCB(代号:C), SS304不锈钢(代号:B)
SS316不锈钢(代号:R), SS316L不锈钢(代号:L)
04、适用介质温度:碳钢---常规IIIa:-29~150℃(PTFE密封), 特需Va:-29~350℃(柔性石墨密封)
不锈钢---常规IIIb:-40~150℃(PTFE密封), 特需Vc:-40~450℃(柔性石墨密封)
05、阀瓣密封材料:常规硬密封---合金钢(代号:H)、本体材料(代号:W)
特需硬密封---硬质合金(代号:Y)
06、介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致, 可任意角度安装, 水平安装竖直向上便于操作

二、型号编制说明

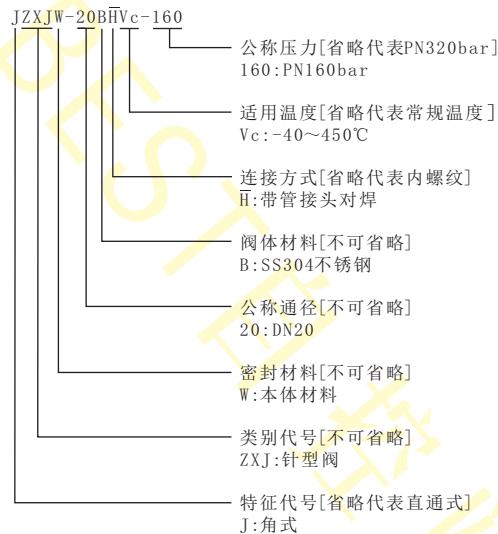

三、结构图

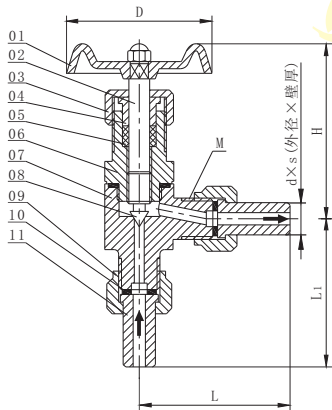

四、零部件材料表

类别		JZXJ◇-□C	JZXJ◇-□B	JZXJ◇-□R	JZXJ◇-□L
序号	零部件名称	材料			
01	手轮/手柄	HT200/SS304			
02	阀杆	2Cr13	SS304	SS316	SS316L
03	压紧螺母	20 [#]	SS304	SS316	SS316L
04	填料压盖	20 [#]	SS304	SS316	SS316L
05	填料	常规PTFE，特需柔性石墨			
06	阀盖	20 [#]	SS304	SS316	SS316L
07	阀体	20 [#]	SS304	SS316	SS316L
08	阀瓣	20 [#]	SS304	SS316	SS316L
09	螺母	20 [#]	SS304	SS316	SS316L
10	垫片	常规PTFE，特需金属夹柔性石墨			
11	管接头	20 [#]	SS304	SS316	SS316L

注:◇---阀瓣密封材料, □---公称通径。

五、外形尺寸及重量

单位: mm

尺寸 通径	带管接头对焊PN320/160bar						重量 (kg)
	M	L	L ₁	H	D	d×s	
DN06	M20×1.5	70	70	96	63	14×4	1.0
DN10	M24×1.5	80	80	115	78	18×4	1.2
DN15	M30×1.5	90	90	122	98	22×4	2.2
DN20	M36×1.5	110	110	156	110	28×4	3.8
DN25	M39×1.5	115	115	170	130	33×4	4.5

六、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 我司不负责保修, 但可以协助指导解决。