



官网二维码

GMQY11-C碳钢、GMQY11-B不锈钢
系列高密封取样阀

使用说明书

20230415版

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091

在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098




GMQY11W-15B-250

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、通径范围:DN15
02、公称压力:PN250bar
03、适用介质温度:碳钢---常规Ⅲa:-29~150℃(PTFE填料及密封垫)
特需Va:-29~350℃(柔性石墨填料及紫铜垫片)
不锈钢---常规Ⅲb:-40~150℃(PTFE填料及密封垫)
特需Vc:-40~450℃(柔性石墨填料及紫铜垫片)
04、阀体材料:铸钢WCB(代号:C), SS304不锈钢(代号:B)
SS316不锈钢(代号:R), SS316L不锈钢(代号:L)
05、阀瓣密封材料:常规硬密封---合金钢(代号:H)、本体材料(代号:W)
特需硬密封---硬质合金(代号:Y)
06、设计制造标准:GB/T12224-2005, JB/T7747-1995
07、阀门检验标准:GB/T13927-1992
08、本阀既可用于截止,也可用于取样,具有一阀两用的功能
09、介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致
10、可任意角度安装,水平安装竖直向上便于操作

二、结构图

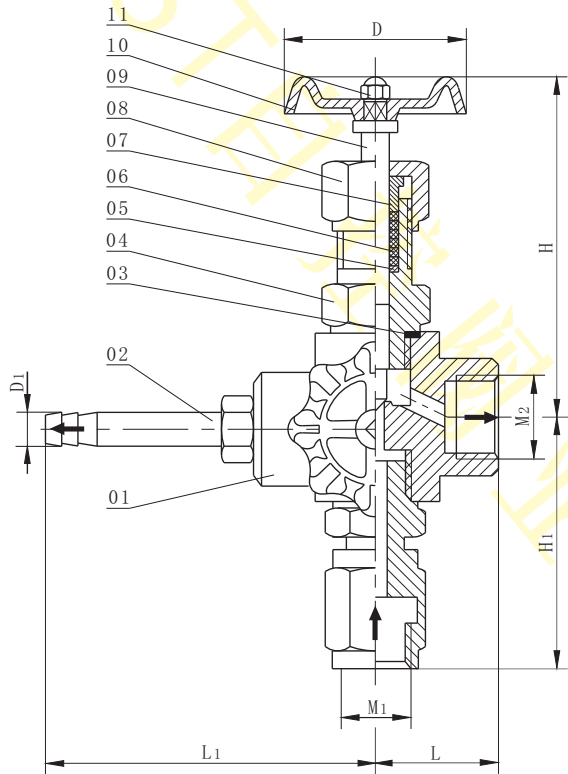

三、零部件材料表

类别		GMQY11◇-□C	GMQY11◇-□B	GMQY11◇-□R
序号	零部件名称	材料		
01	阀体	WCB	CF8	CF8M
02	取样管	20 [#]	SS304	SS316
03	密封垫	常规PTFE, 特需紫铜		
04	阀盖	20 [#]	SS304	SS316
05	填料垫片	20 [#]	SS304	SS316
06	填料	常规PTFE, 特需柔性石墨		
07	填料压盖	20 [#]	SS304	SS316
08	锁紧螺母	20 [#]	SS304	SS316
09	阀杆	2Cr13	SS304	SS316
10	开关手轮/手柄	铸铁/SS304		
11	螺母	SS304		

注:◇---阀瓣密封材料, □---公称通径。

四、外形尺寸

单位:mm

公称通径	M1	M2	L	L1	H	H1	D1	D	重量(kg)
DN15	M20×1.5	G1/2"	35	118	110	75	10	60	1.5

注:接口螺纹常规进口为公制螺纹, 出口为G螺纹, 也可按用户要求定制ZG(PT)、NPT等螺纹。

五、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 我司不负责保修, 但可以协助指导解决。