



官网二维码

H42-U UPVC、H42- \bar{U} CPVC、H42- \underline{U} PVDF
等系列耐腐蚀球形止回阀

使用说明书

20230415版

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路
3131号
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号
东方汽配城三期新商务楼
8楼
电话: 021-52751101 52751111
网址: www.52751111.com
邮箱: best@52751101.com
邮编: 201824

外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号
东方汽配城三期新商务楼8楼
外贸热线: 0086-21-66123456
0086-21-66554433
外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
sale02@bestautovalve.com
sale03@bestautovalve.com
sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091

在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098





H42W-80UF

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、通径范围:DN15~250
 02、公称压力:PN10bar
 03、阀体材料:UPVC(代号:U), CPVC(代号:U), PPH(代号:[P])
 PVDF(代号:U), FRPP(代号:[P])
 04、适用温度:UPVC---Ia:-9~60℃
 CPVC/FRPP/PPH---IIa:-9~95℃
 PVDF---IIe:-9~120℃
 05、阀瓣密封材料:DN50及以下本体材料(代号:W), DN50以上EPDM(代号:E)
 06、竖直安装, 介质的流向必须与阀体上的箭头方向一致

二、结构图

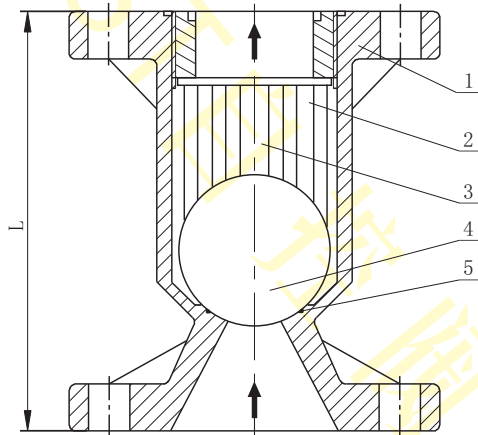

H42E-40UF

三、零部件材料表

类别	H42◇-□UF	H42◇-□UF	H42◇-□[P]F	H42◇-□UF	H42◇-□[P]F	
序号	零部件名称	材料				
1	阀体	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
2	挡块	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
3	阀杆	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
4	球体	UPVC	CPVC	FRPP	PVDF	PPH
5	密封圈	DN50及以下无密封圈(本体材料密封), DN50以上EPDM				

注:◇---阀瓣密封材料, □---公称通径。

四、外形尺寸及适用压力

公称通径	适用压力(bar)		L (mm)
	H42◇-□U/[P]/[P]F	H42◇-□U/UF	
DN15	0.3~6	0.3~7	100
DN20	0.3~6	0.3~7	120
DN25	0.3~6	0.3~7	140
DN32	0.3~6	0.3~7	160
DN40	0.3~6	0.3~7	165
DN50	0.3~6	0.3~7	180
DN65	0.3~6	0.3~7	220
DN80	0.3~6	0.3~7	250
DN100	0.3~6	0.3~5	280
DN125	0.3~5	0.3~5	320
DN150	0.3~4	0.3~5	360
DN200	0.3~4	0.3~5	400
DN250	0.3~4	0.3~5	500

注:法兰默认按JB/T79-1994标准制造, 也可按用户指定标准制造, 如GB/T9124、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。

五、特别配置

MH42◇-□U/[P]/[P]F/UF/UF[M]:美标止回阀	

六、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
- 2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。