
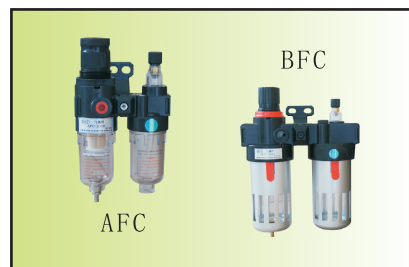


AFC BFC 系列(二联件)

型号编制说明

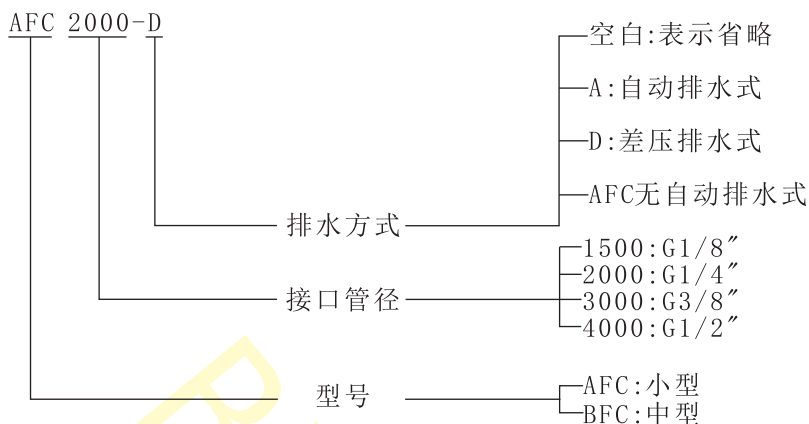

气源二联件=过滤器调压器+给油器
(气源三联件=过滤器+调压器+给油器)

功能与作用

对气源供给的气体进行过滤、调压、润油，保证气体符合电磁阀等气控装置的工作要求。

参数表

型号		AFC1500	AFC2000	BFC2000	BFC3000(4000)
适用介质		空气 中性气体			
连接螺纹		G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8"(1/2)
滤芯精度		40 μm			
调节压力范围		0.5~8.5kgf/cm ²			
最大可调压力		9.5kgf/cm ²			
最高使用压力		15.0kgf/cm ²			
使用温度范围		50~60℃			
滤水杯容量		15cc		60cc	
给油杯容量		25cc		90cc	
建议润滑用油		ISOVG32或同级用油			
重量		0.5kg		0.7kg	
材质	本体	铝合金压铸成型			
	容杯	PE			
	保护罩	—		铁	
构成元件	过滤器调压器	AFR1500	AFR2000	BFR2000	BFR3000(4000)
	给油器	AL1500	AL2000	BL2000	BL3000(4000)

外形尺寸

