



官网二维码

## 上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号  
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号  
东方汽配城三期新商务楼8楼  
电话: 021-52751101 52751111  
网址: www.52751111.com  
邮箱: best@52751101.com  
邮编: 201824

外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号  
东方汽配城三期新商务楼8楼  
外贸热线: 0086-21-66123456  
0086-21-66554433  
外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098  
外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com  
sale02@bestautovalve.com  
sale03@bestautovalve.com  
sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094  
在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091  
在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098

AFC、BFC系列(二联件)

## 使用说明书

2023版




AFC2000

BFC2000


## 上海北四特自动化科技有限公司

## 一、型号编制说明

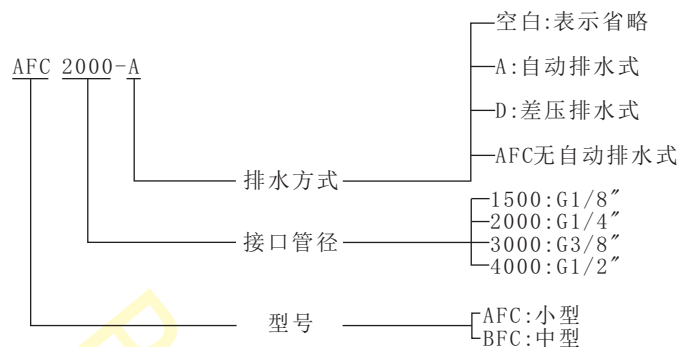


## 二、外形尺寸

AFC1500 (2000)

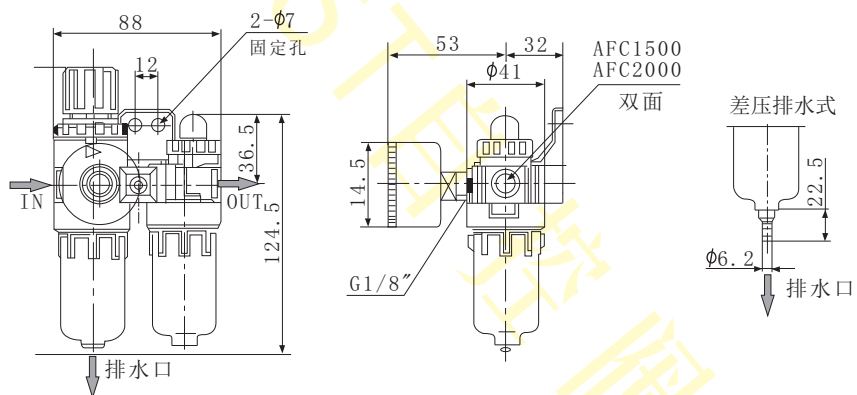

BFC2000-4000

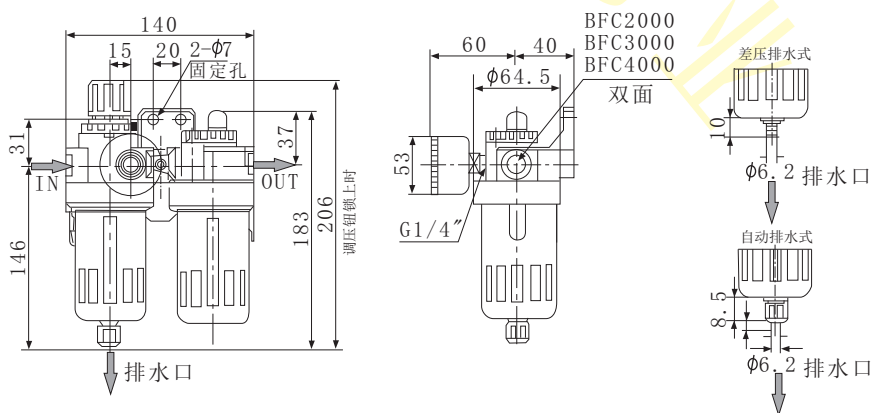

## 三、功能与作用

对气源供给的气体进行过滤、调压、润油，保证气体符合电磁阀等气控装置的工作要求。

## 四、参数表

型 号		AFC1500	AFC2000	BFC2000	BFC3000 (4000)
适用介质		空气    中性气体			
接管口径		G1/8"	G1/4"	G1/4"	G3/8" (1/2)
滤芯精度		40 μ			
调节压力范围		0.5~8.5 kgf/cm <sup>2</sup>			
最大可调压力		9.5 kgf/cm <sup>2</sup>			
最高使用压力		15.0 kgf/cm <sup>2</sup>			
使用温度范围		50~60℃			
滤水杯容量		15 cc		60 cc	
给油杯容量		25 cc		90 cc	
建议润滑油		ISOVG32或同级用油			
重 量		0.5 kg		0.7 kg	
材 质	本 体	铝合金压铸成型			
	容 杯	PE			
	保护罩	—		铁	
构 成 元 件	过滤器调压器	AFR1500	AFR2000	BFR2000	BFR3000 (4000)
	给油器	AL1500	AL2000	BL2000	BL3000 (4000)

## 五、质量承诺

- 在说明书指定的参数下使用，保用一年(交货日起算)。
- 由于用户安装、使用等原因引起的故障，不在保修范围内，但我司可以协助指导解决。