


Z721系列二位三通直动式小型低耗电电磁阀〈常闭型〉

产品特点

- 01、低功耗暨出口型
- 02、泄漏量:0ml/min
- 03、口径范围:DN1.2~3.0
- 04、耐压等级:30kgf/cm²
- 05、最高动作频率:10次/秒
- 06、适用介质:空气、水、油
- 07、适合的环境温度:-10~50℃
- 08、适用介质的运动粘度:≤25CSt (mm²/s)
- 09、直动式结构, 零压差可靠动作
- 10、可任意角度安装, 水平安装线圈垂直向上可延长使用寿命
- 11、阀体材料:常规---黄铜(代号:T)
特需---SS304不锈钢(代号:B), SS316不锈钢(代号:R), 仅限A类阀体
- 12、密封材料:常规Ib型---NBR(丁腈橡胶, 代号:N)
特需IIc型---EPDM(三元乙丙橡胶, 代号:E)
IIe型---VITON(氟橡胶, 代号:V)
- 13、电压常规:AC220/AC230/AC240V 50/60Hz, DC24V, 允许波动±10%, 其它电压定制




Z721-02T1b02-B



Z721-2.5B1b12-A


出口欧美




Z721-02T1b02

出口欧美


A类圆形阀体结构图

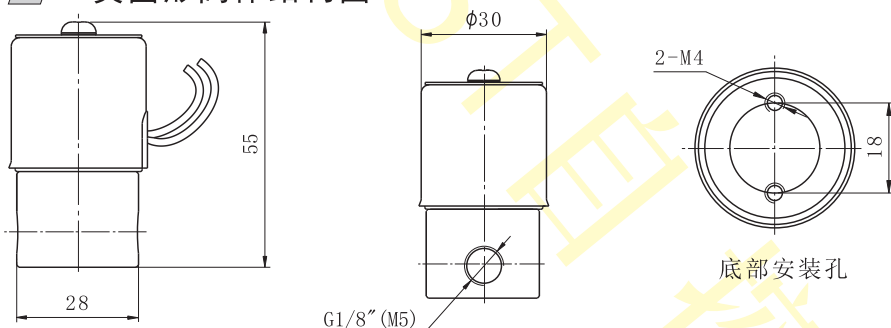

B类方形阀体结构图

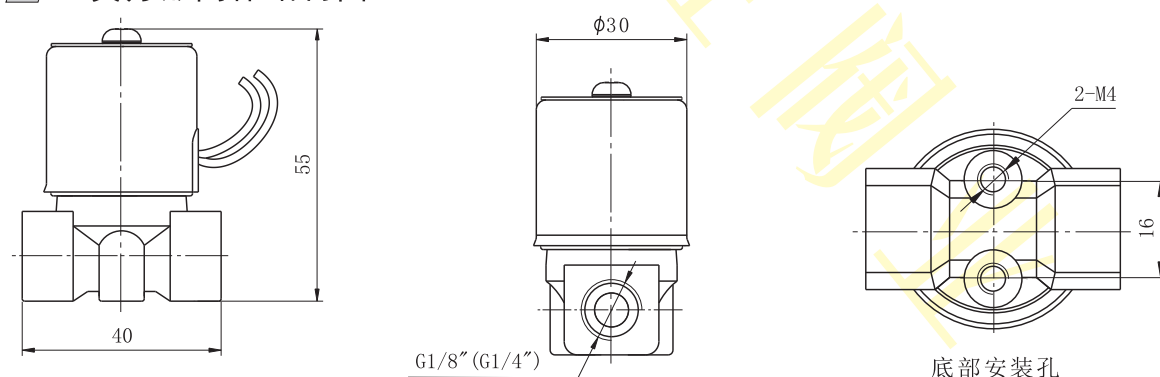

软管套接阀体结构图

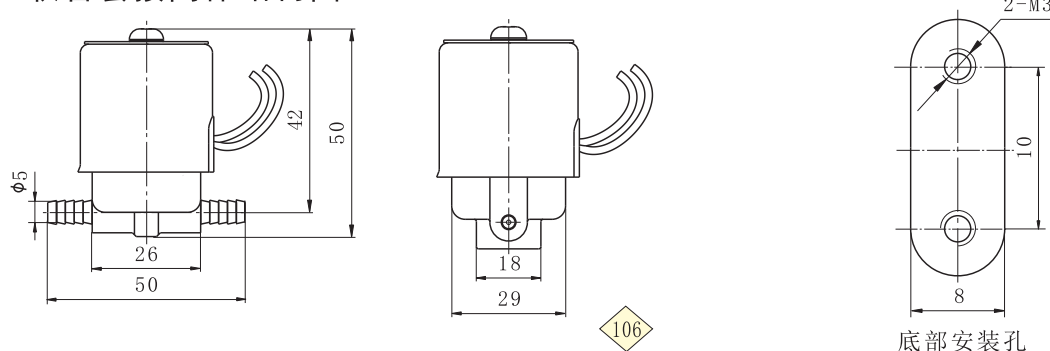

Z721系列二位三通直动式小型低功耗电磁阀〈常闭型〉

参数与外形尺寸

型号规格	连接方式	流通口径 mm	Kv 值 m³/h	操作压力压差(kgf/cm²)			适用温度 ℃	绝缘等级	防护等级	线圈配置	防爆配置	功率		外形尺寸	重量 (kg)
				最小压力压差	最大压力压差							长×宽×高 A×B×H			
					空气、水、油										
					AC	DC									
Z721-1.2-A	G1/8"	1.2	0.04	0	30	30	Ib: -9 ~ 80 IIc: -9 ~ 120 IIc: -39 ~ 120	B	IP 54	J	无	7	5	28×30×55	0.21
Z721-1.5-A	G1/8"	1.5	0.07	0	21	21						7	5	28×30×55	0.21
Z721-02-A	G1/8"	2.0	0.12	0	16	16						7	5	28×30×55	0.21
Z721-2.5-A	G1/8"	2.5	0.20	0	8	8						7	5	28×30×55	0.21
Z721-03-A	G1/8"	3.0	0.26	0	6	6						7	5	28×30×55	0.21
Z721-1.2M-A	M5	1.2	0.04	0	30	30						7	5	28×30×55	0.22
Z721-1.5M-A	M5	1.5	0.07	0	21	21						7	5	28×30×55	0.22
Z721-02M-A	M5	2.0	0.12	0	16	16						7	5	28×30×55	0.22
Z721-1.2-B	G1/8"	1.2	0.04	0	30	30						7	5	40×30×55	0.25
Z721-1.5-B	G1/8"	1.5	0.07	0	21	21						7	5	40×30×55	0.25
Z721-02-B	G1/8"	2.0	0.12	0	16	16						7	5	40×30×55	0.25
Z721-2.5-B	G1/8"	2.5	0.20	0	8	8						7	5	40×30×55	0.25
Z721-03-B	G1/8"	3.0	0.26	0	6	6						7	5	40×30×55	0.25
Z721-1.5K	φ5	1.5	0.07	0	17	17						7	5	50×30×50	0.25
Z721-02K	φ5	2.0	0.12	0	13	13						7	5	50×30×50	0.25
Z721-2.5K	φ5	2.5	0.20	0	8	8						7	5	50×30×50	0.25
Z721-03K	φ5	3.0	0.26	0	6	6						7	5	50×30×50	0.25

注: 1、A---圆形阀体, B---方形阀体, K---软管套接。

2、A、B类阀体螺纹常规G1/8", 特需G1/4"、M5(仅限A类阀体), 也可定制ZG(PT)、NPT螺纹。

3、B类阀体、接软管阀体目前只提供铜阀体, 不锈钢阀体需要批量定制。

4、常规线圈引线长30cm, 特需可定制。

⚠ 本系列电磁阀只能单向流通, 介质的流向应与阀体上的箭头一致。

⚠ 介质如有颗粒杂质须在阀前加装60~80目的过滤器。

特别配置

Z721-E:三元乙丙橡胶密封	Z721-V:氟橡胶密封