



官网二维码

QDX12黄铜系列两片式蝶形球阀

使用说明书

20230415版



QDX12P-15T
(黄铜阀体)



QDX12P-15T"
(黄铜镀铬)

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091


在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、通径范围:DN15~25
- 02、适用介质温度:常规Ib:-9~80℃，特需IIIb:-40~150℃
- 03、公称压力:PN16bar
- 04、适用介质:水、油、气等非腐蚀性介质
- 05、阀体材料:黄铜(代号:T)，黄铜镀铬(代号:T")
- 06、连接方式:一端内螺纹，一端外螺纹连接
- 07、结构简单，密封圈可更换，维修拆卸简便
- 08、可任意角度安装
- 09、介质无流向限制可双向流通

二、结构图

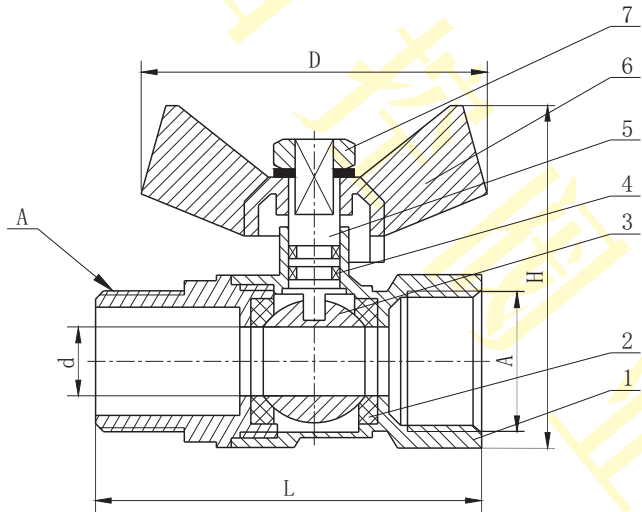

三、零部件材料表

类别		QDX12P-□T
序号	零部件名称	材料
1	阀体	黄铜
2	阀座	PTFE
3	球体	SS304
4	密封圈	常规NBR，特需PTFE
5	阀杆	SS304
6	手柄	ABS
7	紧固螺母	SS304

注:□---公称通径。

四、外形尺寸

单位:mm

尺寸 通径	A	d	L	H	D
DN15	G1/2"	14	58	55	54
DN20	G3/4"	19	70	64	60
DN25	G1"	24	85	76	70

注:螺纹常规为G螺纹，也可按用户要求定制ZG(PT)、NPT等螺纹。

五、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用，保用一年(交货日起算)。
- 2、由于用户安装、使用等原因引起的故障，我司不负责保修，但可以协助指导解决。