

## Q43碳钢、不锈钢系列三片式法兰球阀

### 产品特点

- 01、口径范围:DN15~300
- 02、公称压力:常规PN16bar, 特需PN25、40、63bar
- 03、可选配带锁手柄及刻度盘
- 04、介质无流向限制, 可任意角度安装
- 05、三片式结构, 密封圈可更换, 维修拆卸简便
- 06、阀体材料:铸钢WCB(代号:C), 304不锈钢(代号:B), 316不锈钢(代号:R), 316L不锈钢(代号:L)



Q43P-15BF


### 常用阀体材料、密封件适用介质温度范围表

阀座密封材料 阀体材料	PTFE(代号:P) (常规)	PPL(代号:P̄) (特需)	合金钢(代号:H) (特需)	本体材料(代号:W) (特需)	硬质合金(代号:Y) (特需)
碳钢	IIIa:-29~150℃	IVa:-29~250℃	Vd:-29~300℃	-	Vd:-29~300℃
不锈钢	IIIb:-40~150℃	IVb:-40~250℃	-	Ve:-40~300℃	Ve:-40~300℃

### 零部件材料表

类别	Q43◇-□CF	Q43◇-□BF	Q43◇-□RF	Q43◇-□LF
序号 零部件名称	材料			
01 阀体	WCB	CF8	CF8M	CF3M
02 阀座	常规PTFE, 特需PPL、硬密封			
03 球体	1Cr13	SS304	SS316	SS316L
04 螺栓	35CrMoA	SS304	SS304	SS304
05 阀杆填料	常规PTFE, 特需柔性石墨			
06 阀杆	1Cr13	SS304	SS316	SS316L
07 填料压盖	WCB	SS304	SS304	SS304
08 弹性垫圈	SS304	SS304	SS304	SS304
09 螺母	45 <sup>#</sup>	SS304	SS304	SS304
10 手柄	SS304	SS304	SS304	SS304

### 结构图

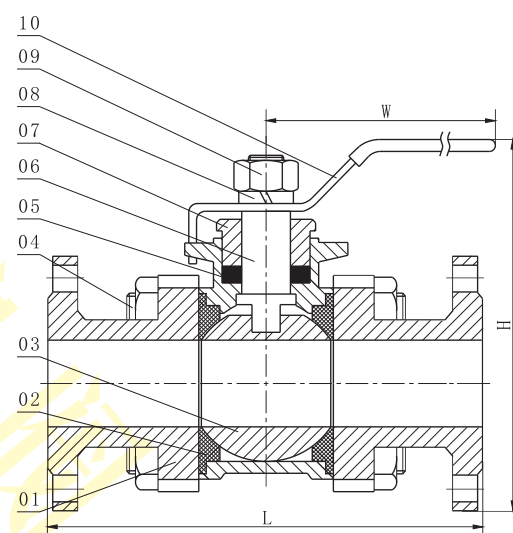

注:◇---阀座密封材料, □---公称口径。

### 外形尺寸(PN16bar)

单位:mm

尺寸 口径	L	H	W
DN15	130	125	130
DN20	150	130	140
DN25	160	146	140
DN32	180	185	170
DN40	200	205	200
DN50	230	225	220
DN65	290	265	350
DN80	310	280	350
DN100	350	360	550

注:1、法兰默认按JB/T79-1994标准制造, 也可按用户指定标准制造, 如GB/T9124、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。

2、DN125及以上口径的外形尺寸请咨询我司客服或销售人员。