

WXQ10不锈钢系列微型球阀

产品特点

- 01、口径范围:DN06~25
- 02、适用介质温度:常规Ib:-9~80℃, 特需IIIc:-9~150℃
- 03、公称压力:PN40bar
- 04、适用介质:水、油、气等
- 05、阀体材料:SS304不锈钢(代号:B), SS316不锈钢(代号:R)
- 06、连接方式:内外螺纹连接(一端内螺纹一端外螺纹),
双内螺纹连接
- 07、结构简单, 密封圈可更换, 维修拆卸简便
- 08、可任意角度安装
- 09、介质无流向限制



WXQ10P-10BS
两端内螺纹



WXQ10P-10BS/[S]
一端内螺纹一端外螺纹

零部件材料表

类别	WXQ10P-□B	WXQ10P-□R
序号	零部件名称	材料
1	O型圈	常规NBR, 特需VITON
2	阀杆	SS304 SS316
3	手柄固定螺丝	201 201
4	手柄	锌合金 锌合金
5	阀体	SS304 SS316
6	并帽	SS304 SS304
7	球体	SS304 SS316
8	阀座	PTFE PTFE

注:□---公称口径。

外形尺寸


单位:mm

型号 \ 尺寸	A	d	H	W	L
WXQ10P-06B	ZG1/8"	5.3	17	22	40
WXQ10P-08B	ZG1/4"	7.5	17	22	40
WXQ10P-10B	ZG3/8"	8.0	17	22	40
WXQ10P-15B	ZG1/2"	9.2	28	22	46
WXQ10P-15BS/[S]	ZG1/2"	9.2	28	22	47
WXQ10P-20B	ZG3/4"	12.5	32	22	55
WXQ10P-20BS/[S]	ZG3/4"	12.5	32	22	58
WXQ10P-25B	ZG1"	15.0	34	22	65
WXQ10P-25BS/[S]	ZG1"	15.0	34	22	70


注:1、螺纹常规为ZG(PT)螺纹, 也可按用户要求定制M、G、NPT等螺纹。

2、内螺纹为G螺纹, 外螺纹为ZG螺纹等内外螺纹连接方式可定制。

结构图

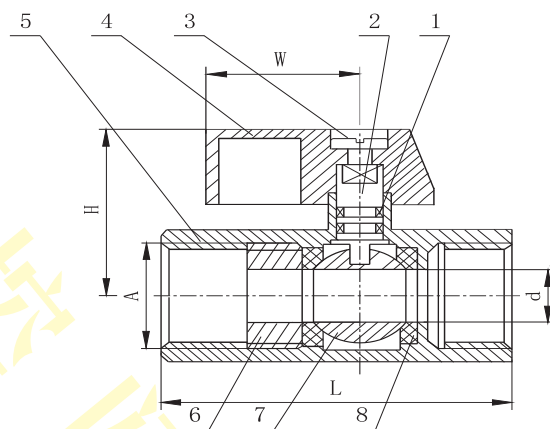

双内螺纹连接

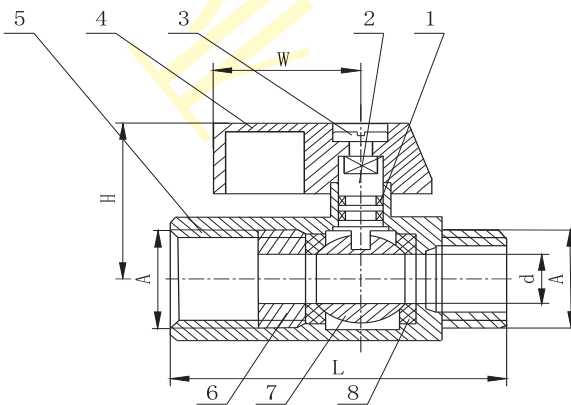

内外螺纹连接

特别配置

WXQ10P-□B/R-□":一端内螺纹一端软管接头