



官网二维码

Q4232三通L型、Q4231三通T型
碳钢、不锈钢系列法兰球阀

使用说明书

20230415版

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091

在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098



Q4232P-50BF

上海北四特自动化科技有限公司


一、产品特点

- 01、通径范围:DN15~300
- 02、公称压力:常规PN16bar, 特需PN25、40、63、100bar
- 03、可选L型或T型流向
- 04、阀体材料:铸钢WCB(代号:C), 304不锈钢(代号:B), 316不锈钢(代号:R), 316L不锈钢(代号:L)

二、常用阀体材料、密封件适用介质温度范围表

阀座密封材料	PTFE(代号:P) (常规)	PPL(代号:P) (特需)	合金钢(代号:H) (特需)	本体材料(代号:W) (特需)	硬质合金(代号:Y) (特需)
碳钢	IIIa: -29~150℃	IVa: -29~250℃	Va: -29~350℃	-	Va: -29~350℃
不锈钢	IIIb: -40~150℃	IVb: -40~250℃	-	Vb: -40~350℃	Vc: -40~450℃


三、三通流向图(阀芯可360° 旋转, 本图仅标明90° 旋转的流向)

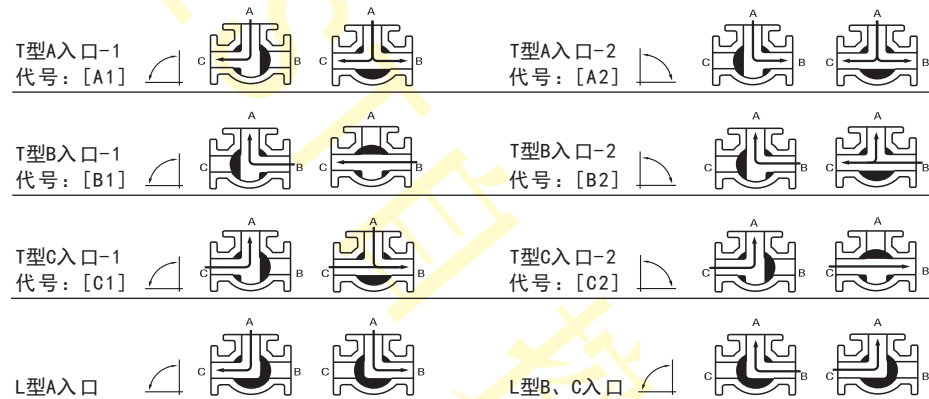

球芯顺时针转动流向图

球芯逆时针转动流向图

四、结构图

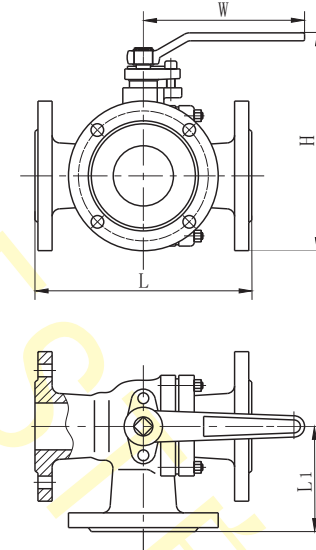

五、外形尺寸(PN16bar)

单位:mm

通径	尺寸	L	H	W	L1
DN15		150	143	115	75
DN20		160	163	130	80
DN25		180	178	150	90
DN32		200	212	190	100
DN40		220	225	230	110
DN50		240	262	240	120
DN65		260	283	280	130
DN80		280	315	310	140
DN100		320	353	330	160
DN125		380	405	600	190
DN150		440	460	800	220
DN200		550	548	1000	275
DN250		670	663	1200	335
DN300		720	750	1500	360

注:法兰默认按JB/T79标准制造, 也可按用户指定标准制造, 如GB/T9124、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。

六、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
- 2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 我司不负责保修, 但可以协助指导解决。