

Z15黄铜系列内螺纹暗杆闸阀

产品特点

- 01、口径范围:DN15~100
- 02、适用介质温度:IVc:-40~200℃
- 03、公称压力:常规PN16bar, 特需PN25bar
- 04、适用介质:水、油、气等非腐蚀性介质
- 05、阀体材料:黄铜(代号:T)
- 06、介质无流向限制, 可双向流通, 可任意角度安装
- 07、阀座密封材料:本体材料(代号:W)
- 08、全开时, 工作介质对密封面的冲蚀比截止阀小

零部件材料表

类别		Z15W-□T
序号	零部件名称	材料
01	手轮	灰铸铁
02	压盖	黄铜
03	压圈	黄铜
04	填料	PTFE
05	阀盖	黄铜
06	紧圈	黄铜
07	垫片	PTFE
08	阀杆	黄铜
09	闸板	黄铜
10	阀体	黄铜

注:□---公称口径。

外形尺寸(PN16bar)

尺寸	A	L	d	H	D
DN15	G1/2"	43	14	90	53
DN20	G3/4"	46	17	100	53
DN25	G1"	52	23	110	58
DN32	G1 1/4"	56	27	121	65
DN40	G1 1/2"	61	34	144	72
DN50	G2"	67	44	168	78
DN65	G2 1/2"	76	54	200	108
DN80	G3"	82	65	227	108
DN100	G4"	95	88	290	126

注:螺纹常规为G螺纹, 也可按用户要求定制ZG(PT)、NPT等螺纹。


特别配置

公称压力PN≥25bar, 特殊定制	
--------------------	--



Z15W-32T

结构图

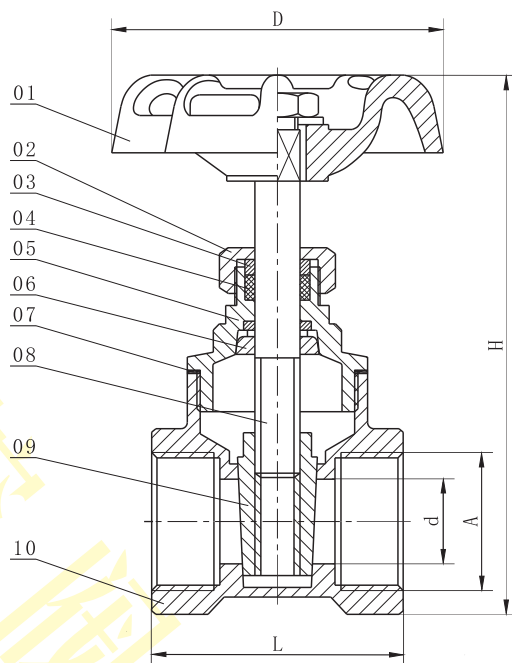

单位:mm