



官网二维码

Z45黄铜系列法兰式暗杆闸阀

使用说明书

20230415版



Z45W-32TF

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路 3131号	外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼8楼
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号 东方汽配城三期新商务楼 8楼	外贸热线: 0086-21-66123456 0086-21-66554433
电话: 021-52751101 52751111	外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
网址: www.52751111.com	外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
邮箱: best@52751101.com	sale02@bestautovalve.com
邮编: 201824	sale03@bestautovalve.com
	sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091


在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、通径范围:DN20~100
- 02、适用温度:IVc:-40~200℃
- 03、公称压力:常规PN16bar, 特需PN25bar
- 04、适用介质:水、油、气等非腐蚀性介质
- 05、阀体材料:黄铜(代号:T)
- 06、介质无流向限制, 可双向流通, 可任意角度安装
- 07、阀座密封材料:本体材料(代号:W)
- 08、全开时, 工作介质对密封面的冲蚀比截止阀小

二、结构图

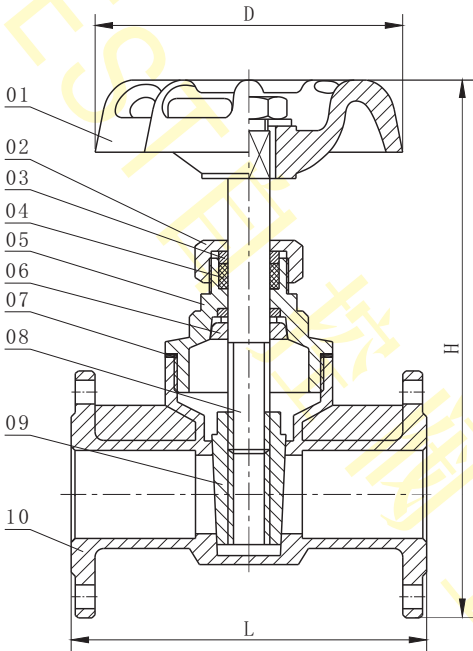

三、零部件材料表

类别		Z45W-□T
序号	零部件名称	材料
01	手轮	灰铸铁
02	压盖	黄铜
03	压圈	黄铜
04	填料	PTFE
05	阀盖	黄铜
06	紧圈	黄铜
07	垫片	PTFE
08	阀杆	黄铜
09	闸板	黄铜
10	阀体	黄铜

注:□---公称通径。

四、外形尺寸及重量(PN16bar) 单位:mm

尺寸 通径	L	H	D	重量(kg)
DN20	88	145	78	
DN25	91	160	78	
DN32	105	181	108	
DN40	115	205	108	
DN50	118	220	108	
DN65	128	252	126	
DN80	147	294	146	
DN100	164	325	180	

注:法兰默认按JB/T79-1994标准制造, 也可按用户指定标准制造, 如GB/T9124、HG/T20592、ANSI、JIS、DIN等标准。

五、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
- 2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。