

## SBZ15黄铜系列内螺纹暗杆锁闭闸阀

### 产品特点

- 01、 通径范围:DN15~25
- 02、 适用温度:IIIb: -40~150℃
- 03、 公称压力:PN16bar
- 04、 适用介质:水、油、气等非腐蚀性介质
- 05、 阀体材料:黄铜(代号:T)
- 06、 介质无流向限制,可双向流通,可任意角度安装
- 07、 阀座密封材料:本体材料(代号:W)
- 08、 全开时,工作介质对密封面的冲蚀比截止阀小
- 09、 采用专用蝶形钥匙打开或关闭阀门,可防盗和防止误操作



SBZ15W-20T

### 零部件材料表

类别		SBZ15W-□T
序号	零件名称	材料
01	蝶形钥匙	铸铁镀锌
02	阀帽	塑料
03	密封圈	PTFE
04	紧圈	黄铜
05	阀盖	黄铜
06	垫片	PTFE
07	阀杆	黄铜
08	闸板	黄铜
09	阀体	黄铜

注:□---公称通径。

### 蝶形钥匙使用说明


拆下阀帽02,插入蝶形钥匙01,逆时针拧动蝶形钥匙01闸阀打开,顺时针拧动蝶形钥匙01闸阀关闭。

### 外形尺寸及重量(PN16bar)

通径	尺寸	A	L	d	H	重量(Kg)
DN15		G1/2"	43	13	75	0.18
DN20		G3/4"	46	17	86	0.24
DN25		G1"	50	21	91	0.34

注:螺纹常规为G螺纹,也可按用户要求定制ZG(PT)、NPT等螺纹。

### 结构图

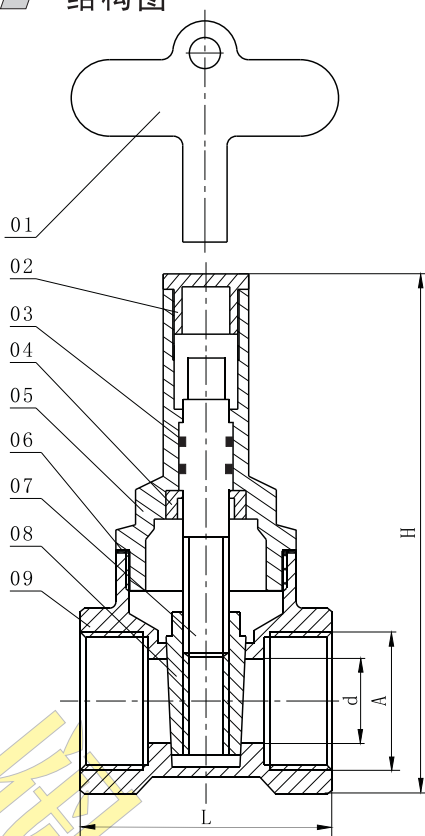

### 特别配置

公称压力PN≥25bar, 特殊定制	
--------------------	--