



官网二维码

HY61-U UPVC、HY61- \bar{U} CPVC、HY61- \underline{U} PVDF
系列耐腐蚀塑料角座式止回阀

使用说明书

20230415版

上海北四特自动化科技有限公司【简称: BEST自控阀业】

总部地址: 上海市嘉定区金沙江路
3131号
内销中心: 上海市嘉定区定边路35号
东方汽配城三期新商务楼
8楼
电话: 021-52751101 52751111
网址: www.52751111.com
邮箱: best@52751101.com
邮编: 201824

外 贸 部: 上海市嘉定区定边路35号
东方汽配城三期新商务楼8楼
外贸热线: 0086-21-66123456
0086-21-66554433
外 贸 QQ: 2880686090 2880686094 2880686098
外贸邮箱: sale01@bestautovalve.com
sale02@bestautovalve.com
sale03@bestautovalve.com
sale06@bestautovalve.com

在线客服QQ: 2880686080 2880686081 2880686086 2880686094

在线售后QQ: 2880686082 2880686083 2880686091

在线销售QQ: 2880686076 2880686079 2880686085 2880686090 2880686098




HY61W-50UZ

上海北四特自动化科技有限公司

一、产品特点

- 01、口径范围:DN15~80
02、公称压力:PN10bar
03、适用介质:无冻结液体、强酸、强碱及超净介质
04、阀体材料:UPVC(代号:U), CPVC(代号:U)
PPH(代号:[P]), PVDF(代号:U)
05、适用温度:UPVC---常规Ia:-9~60℃
CPVC/PPH---常规IIa:-9~95℃
PVDF---常规IIe:-9~120℃, 常规IIIc:-9~150℃
06、阀瓣密封材料:常规EPDM(代号:E)
特需VITON(代号:V, 仅限DN15~40), 本体材料(代号:W, 仅限DN50~80)
07、泄漏量:反向压力 $\geq 1\text{bar}$ 时零泄漏, $< 1\text{bar}$ 时会有微量泄漏
08、可垂直或水平安装(阀盖必须向上, 否则阀瓣无法关闭), 介质的流向必须
与阀体上的箭头方向一致
09、连接方式:粘插连接、螺纹连接(需要批量)、法兰连接

二、结构分解图

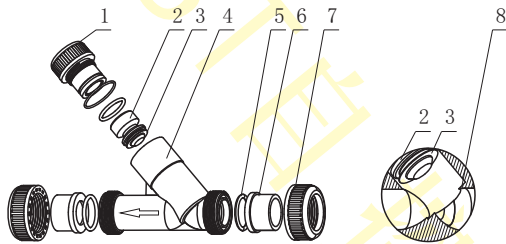


三、零部件材料表

类别	HY61◇-□U	HY61◇-□U̅	HY61◇-□U	HY61◇-□[P]	
序号	零部件名称	材料			
1	阀盖	UPVC	CPVC	PVDF	PPH
2	阀瓣	UPVC	CPVC	PVDF	PPH
3	阀瓣密封	常规EPDM，特需VITON(DN15~40)/本体材料(DN50~80)			
4	阀体	UPVC	CPVC	PVDF	PPH
5	O型圈	常规EPDM，特需VITON			
6	管接头	UPVC	CPVC	PVDF	PPH
7	由令	UPVC	CPVC	PVDF	PPH
8	阀座	UPVC	CPVC	PVDF	PPH

注:◇---阀瓣密封材料, □---公称口径。

四、外形尺寸

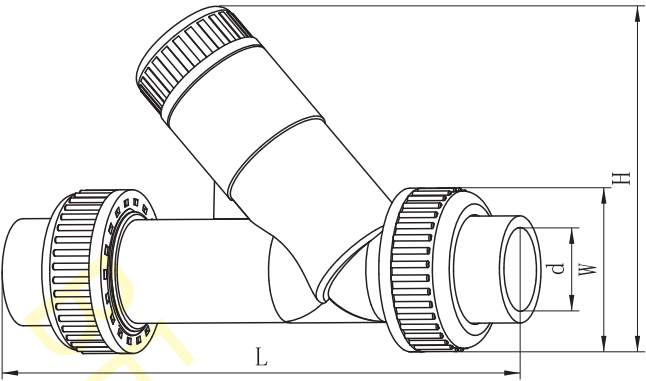

单位:mm

尺寸 口径	d	L	W	H	最小开启压力 bar
DN15	20	176	45	105	0.2
DN20	25	188	53	105	0.2
DN25	32	206	62	125	0.2
DN32	40	246	73	172	0.2
DN40	50	267	84	172	0.2
DN50	63	289	104	205	0.2
DN65	75	376	127	250	0.2
DN80	90	428	151	261	0.2

五、质量承诺

- 1、在说明书指定的参数下使用, 保用一年(交货日起算)。
2、由于用户安装、使用等原因引起的故障, 不在保修范围内, 但我司可以协助指导解决。